Ambachtelijke techniek Giethars

Instructies Nee. 1734

Moeilijkheidsgraad: Gevorderde

Creatieve ideeën die met giethars zijn ontworpen, sluiten aan bij de huidige trends: de transparantie en het lakbeeld van het materiaal vormen een perfect contrast om Natuurlijke materialen. hier meer te weten te komen over ontwerpen met giethars.







Wat is hetGiethars?

Giethars is een vloeibaar kunsthars dat uithardt wanneer het gemengd wordt met vloeibare verharder volgens de verpakkingsinstructies om een heldere transparante vaste massa te vormen

De gemengde componenten hars en verharder worden met kleine voorwerpen in vormen verwerkt (insluithars**) of** op oppervlakken uitgespreid waar ze een transparant glazuur van ongeveer 1 - 3 mm dikte produceren. De **coating giethars wordt ook** wel koudglazuur genoemd.

De kunstharsproducten van Cléopâtre en de koudglazuurproducten van het merk Artidec die in onze online shop verkrijgbaar zijn, zijn onschadelijk. Bij het werken met een giethársproduct moet u echter wel de verpakkingsinstructies volgen - bescherm het werkoppervlak, gebruik handschoenen, een masker en een veiligheidsbril. Werk in een goed geventileerde ruimte. Kinderen en zwangere vrouwen mogen niet in contact komen met het product.

Insluitingshars voor gietwerk

Gietvormen met giethars

Zachte siliconenmallen of mallen van polyethyleen (PE) zijn het meest geschikt om te gieten. Roer de vloeibare inclusiehars volgens de instructies en giet het in de bijgeleverde mallen. Verf de vloeistof met kleurconcentraat of werk in glitter.

Inclusief objecten


U wilt objecten in de transparante giethars verwerken? Of u nu een groter object of glitterdeeltjes wilt toevoegen - u werkt met meerdere lagen giethars. Laat de eerste laag drogen, plaats het object, giet de volgende laag. De transparantie van de hars zorgt voor een fascinerende 3D-look.

Giethars heeft minstens 48 uur droogtijd nodig. Daarna kunnen de mallen worden verwijderd.







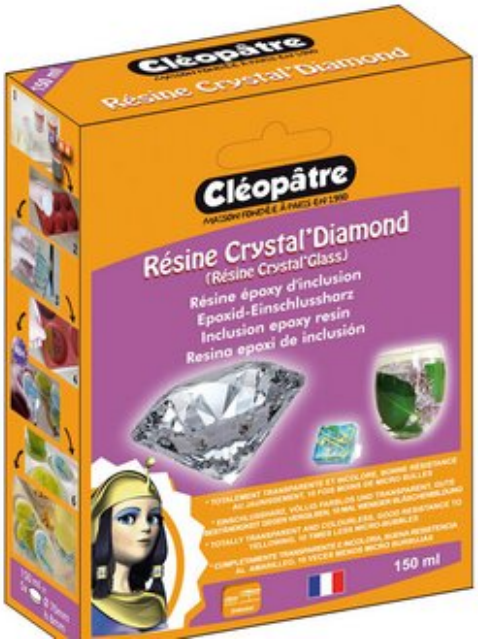

Coating hars voor bescherming en een perfect uiterlijk

De vlakke achterkant van het gegoten voorwerp kan worden bedekt met een laagje coatingharsgel: breng het voorzichtig aan zodat er niets over de randen loopt, er geen neuzen worden **gevormd** maar de typische "harsrand" **(afgeronde rand)**.

Coating harsgel voor vaste objecten en coatinghars voor flexibele materialen zorgen niet voor een glanzend slechts uiterlijk, de oppervlakken worden door de hars beschermd tegen schadelijke milieu-invloeden




Spirituose

Deze coating hars is geschikt voor flexibele materialen





Moet hebben



Epoxyhars "Glass' Lack", 150 ml

- **23,99 €**

Details

Aantal: − 1 + In winkelwagen



Nieuwe instructies

Elke week rechtstreeks in je inbox

nu registreren >

Artikel details:

Artikelnummer	Artikel omschrijving	Hoeveelheid
755979-05	COLOR'RESIN, transparante harsverfBlauw	1
488495	Résin'Pad, multifunctionele pad voor harsen	1
33864601	VBS Schort met voorvak	1
132442-45	VBS Snijmat "Hobby"45 x 30 x 0,3 cm	1
130516	Veiligheidsbril	1
488464	Resin Insluithars "Crystal' Diamond", 150 ml	1
16629	Gietvorm "Juweelontwerp"	1
14380	Siliconen gietvorm "Decoratieve hanger"	1
488518	Nat-Schuurpapier, gesorteerd	1
784566	Koud glazuur set, 100 ml	1